

PURE PERFORMANCE

ENTWICKELT FÜR:

PERFORMANCE

SPEED

GRIP


TECHNISCHE HIGHLIGHTS



BESCHREIBUNG

Pirelli stellt die **neue Generation des P ZERO™ Race TLR** vor und verbessert damit einen seiner Bestseller auf dem Markt weiter. Durch eine neue Karkassenkonstruktion wurde an einem der wichtigsten Parameter eines Fahrradreifens eine maßgebliche Verbesserung erzielt: dem **Rollwiderstand**. Bei der neuen **SpeedCORE™**-Karkasse handelt es sich um eine dünne, luftundurchlässige und komprimierte Schicht aus einer **Gummimischung mit Aramidpartikeln**, die den inneren Teil des Reifens auskleidet. Die hohe Flexibilität der Gummimischung macht den Reifen **schneller und geschmeidiger**, während das Aramid für eine bessere Pannensicherheit sorgt. Die Karkasse wird durch ein **120tpi-Nylongewebe** und einen **pannensicheren Aramid-Breaker** vervollständigt, während das Laufflächenprofil die fortschrittlichste Gummimischung von Pirelli, den SmartEVO, enthält, um höchste Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. **Der neue P ZERO™ Race TLR** wird mit all seinen spezifischen Verbesserungen in einem aufwendigen Verfahren in Italien produziert und bietet einzigartige Qualität und überlegene Performance.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

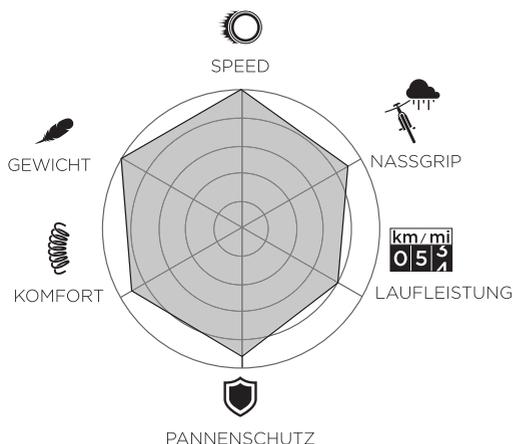

ANWENDUNG



SAISON (☀ & ☁)



- NICHT EMPFOHLENER EINSATZBEREICH
- MÖGLICHER EINSATZBEREICH
- EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

TECHNISCHE DATEN

1 MISCHUNG



Mischung der neuesten Generation von intelligenten Polymeren, die für maximalen Grip bei geringem Rollwiderstand sorgen

FÜR MAXIMALEN SPEED UND KONTROLLE

2 KARKASSE



Modernste TLR-Karakssentechnologie mit einer Innenschicht aus Aramid-Mischung und -Breaker

SCHNELLES UND KOMFORTABLES FAHREN

3 MONTAGE & GRÖSSE



Kompatibilität mit Hookless-Felgen:

- Die Größen 26-622 und darunter sind NICHT mit Hookless-Felgen kompatibel.
- Die Größen 28-622 und höher sind mit Hookless-Felgen kompatibel, sofern der maximale Druck nach ETRTO nicht mehr als 5 bar/73 psi beträgt.

PZERO™ RACE TLR 26-622

Grösse & Dimensionen @6bar /87 psi

FELGE	WAM	AUSSENDURCHMESSER	RAM
17 C	25mm	680mm	340mm
19 C	26mm	680mm	340mm
21 C	27mm	680mm	340mm

PZERO™ RACE TLR 28-622

Grösse & Dimensionen @5.5bar /80 psi

FELGE	WAM	AUSSENDURCHMESSER	RAM
17 C	27mm	686mm	343mm
19 C	28mm	686mm	343mm
21 C	29mm	686mm	343mm

PZERO™ RACE TLR 30-622

Grösse & Dimensionen @5bar /73 psi

FELGE	WAM	AUSSENDURCHMESSER	RAM
19 C	29mm	690mm	345mm
21 C	30mm	690mm	345mm
23 C	31mm	690mm	345mm

BESCHREIBUNG	FELGE	IPCODE	KARKASSE	TECHNOLOGIE	GEWICHT	MISCHUNG
PZERO™ Race TLR 26-622	19 C	4149500	120tpi, TLR	SPEEDCore	275g	SmartEVO
PZERO™ Race TLR 28-622	19 C	4149600	120tpi, TLR	SPEEDCore	295g	SmartEVO
PZERO™ Race TLR 30-622	21 C	3983700	120tpi, TLR	SPEEDCore	315g	SmartEVO
PZERO™ Race TLR 32-622	21 C	4155300	120tpi, TLR	SPEEDCore	335g	SmartEVO
PZERO™ Race TLR 35-622	23 C	4155400	120tpi, TLR	SPEEDCore	355g	SmartEVO
PZERO™ Race TLR 40-622	23 C	4155500	120tpi, TLR	SPEEDCore	375g	SmartEVO
PZERO™ Race TLR 26-622 <i>Classic</i>	19 C	3984200	120tpi, TLR	SPEEDCore	275g	SmartEVO
PZERO™ Race TLR 28-622 <i>Classic</i>	19 C	3984300	120tpi, TLR	SPEEDCore	295g	SmartEVO
PZERO™ Race TLR 30-622 <i>Classic</i>	21 C	4329500	120tpi, TLR	SPEEDCore	315g	SmartEVO